

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 55.036.300 lei
Adresa de corespondenta: Punct de lucru - Bucuresti, B-dul. Gheorghe Sincal nr. 3, et. 1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: +40 21 305.44.02; Fax: +40 21 305.44.70; WWW.smart-sa.ro

Sucursala Craiova

Craiova, Str. Dr.Dimitrie Gerota nr. 26; Cod postal: RO - 200326
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J16/814 /2001; CUI: 14329012; CIF: RO 14232728
Tel.: +40 251.40.67.89; Fax: +40 251.40.67.77; www. smartcv.ro

SERVICIUL COMERCIAL, ADMINSTRATIV SI ARHIVA

IN ATENTIA	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Adresa	Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA SUCURSALA CRAIOVA
Telefon	0251/406.789
Fax	0251/406.777
E-mail	office@smartcv.ro
Nr. pagini	2

ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA DE PRODUSE

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA – Sucursala Craiova , avand ca obiect de activitate mentenanata retelei electrice de transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de produse conform listei de mai jos:

Nr. crt	Denumire service	UM	Cantitate
1.	MULTIMETRU DIGITAL PROFESIONAL	BUC	1

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cele mentionate mai sus si cu urmatoarele conditii.

1. Criteriul de evaluare:-
2. Plata se va face cu OP conform contract.
3. Limba de redectare: romana.
4. Sursa de finantare:Programul National de Rezilienta si Redresare
5. Valabilitate oferta: 60 zile.
6. Oferta intocmita este nominativa/neangajanta.
7. Fisa tehnica preliminara este anexa a acestui anunt.
8. Vor fi luate in cnsiderare toate ofertele care asigura un nivel cel putin egal sau superior al cerintelor din Fisa tehnica.

Oferta se intocmeste intr-un singur exemplar si va fi transmisa prein e-mail la urmatoarele adrese:office@smartcv.ro pana la data de 12.02.2024, ora:12:00.

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la :Serviciul Comercial, Administrativ si Arhiva, tel 0251.406.789, interior 123.

APROBAT
DIRECTOR SM CRAIOVA
MIHAI-DANIEL




AVIZAT	AVIZAT	INTOCMIT
DIRECTOR ECONOMIC	DIRECTOR MENTENANTA	SCAA
CORINA SIMION	MIHAI-DANIEL ROSU	ADRIAN MITU
<i>P. Buzatu</i>	<i>M</i>	<i>ADRIAN MITU</i>

Sucursala de mentenanta Craiova

Tel.: +40 251406789;

Fax: +40 251406777;

email:office@smartcv.ro

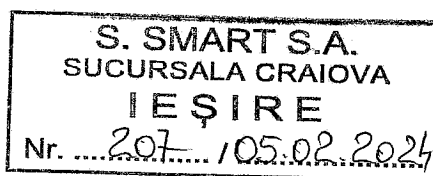

FISA TEHNICA CU CARACTERISTICI MINIMALE
Multimetru digital profesional

Principalele caracteristici tehnice și de calitate:

Afișaj (nr. digiți) - contorizare	4 ½ digiți - 50000
Bară grafică analogică	51 segmente
Iluminare afișaj	Da
Protecție intrări	semnal audio
Tensiuni C.C. (domenii)	50mV / 500mV / 5V / 50V / 500V / 1000V
- rezoluție minimă / precizie	1μV / 0,025%
Tensiuni C.A. (domenii)	50mV / 500mV / 5V / 50V / 500V / 1000V
- rezoluție minimă / precizie	1μV / 0,4%
- banda de frecvență	20Hz...100kHz
Valoare efectivă reală	True RMS c.a. / c.c.+c.a.
Curenți C.C. (domenii)	500μA / 5mA / 50mA / 400mA / 5A / 10A (permanent) / 20A (30 sec.)
- rezoluție minimă / precizie	10nA / 0,15%
Curenți C.A. (domenii)	500μA / 5mA / 50mA / 400mA / 5A / 10A (permanent) / 20A (30 sec.)
- rezoluție minimă / precizie	10nA / 0,75%
Rezistențe (domenii)	50Ω / 500Ω / 5KΩ / 50KΩ / 500KΩ / 5MΩ / 50MΩ / 500MΩ
- rezoluție minimă / precizie	10mΩ / 0,05%
Conductanțe (domenii)	0 ... 500 nS
- rezoluție minimă / precizie	0,01nS / 1%
Capacități (domenii)	1nF/10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF
- rezoluție minimă / precizie	1pF / 1%
Frecvențe (domenii)	500Hz / 5KHz / 50KHz / 1MHz
- rezoluție minimă / precizie	10mHz / 0,005%
Lățime impuls (rezoluție)	0...1000ms (0,01ms)
Factor de umplere (rezoluție)	10% ... 90% (0,1%)
Nivel semnal (dB și dBV)	-52...+60dB
- rezoluție minimă / precizie	0,01dB / 0,1dB
Temperaturi (domeniu)	-200°C ... +1350°C (opt.)
- rezoluție minimă / precizie	0,1°C / 1%
Test diodă / test continuitate	Da / Da
Funcții Hold / Min / Max / Med	Da / Da / Da / Da
Funcție Peak Hold	Da (250μs)
Funcție AutoHold	Da
Funcție REL (Relative)	Da
Afișaj grafic + multiparametru	Da, ¼ VGA
Data-logger (înregistrator)	Da (15.000 citiri)
Interfață cu calculatorul	Da (opțional)
Electrosecuritate	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Filtru pentru testare motoare	Da
Alimentare (baterie)	4 x 1,5V (AA)
Oprire automată	Da
LoZ, circuit comandă motor, filtru trece jos	Da
Memorie de înregistrare	Până la 15.000 măsurători
Conectivitate wireless (opțional)	Da
Accesorii incluse	testere, holster, declarație de calibrare de la producător